

Výroba oken a vchodových dveří na míru

Kvalitní okna přesně podle vašich potřeb

Specializujeme se na výrobu oken a dveří na míru pro rodinné domy, byty i komerční objekty.

Nabízíme moderní PVC, dřevěná i hliníková okna a dveře s důrazem na tepelnou úsporu, dlouhou životnost a precizní zpracování.

- ✓ individuální rozměry
- ✓ špičkové izolační parametry
- ✓ moderní design
- ✓ profesionální montáž

Proč si vybrat právě nás

Výroba na zakázku – každé okno vyrábíme přesně podle projektu

Energetická úspora – ideální řešení i pro pasivní domy

Kvalitní kování a profily – ověřené evropské systémy

Dlouhá životnost a minimální údržba

Odborné poradenství od návrhu po montáž

OKNA PVC

V82 POWERTHERM+

7 komorový profil třídy „A“. Nejlepší volba pro pasivní domy.

Ideální parametry. Tři bodová těsnění zajišťují lepší tepelnou a zvukovou izolaci, odolnost proti vloupání a zabraňují průvanu a kondenzaci. Středové těsnění rozděluje vzduchovou kapsu v těsnicí drážce, čímž zlepšuje celkovou těsnost a izolační vlastnosti okna.

Stavební hloubka 82 mm. Tloušťka stěn 3 mm



V70 PERFECTLINE

Profil třídy „A“. 5 komorový profil se stavební hloubkou 70 mm.

Garance spokojenosti s kováním Maco Multimatic. Počet těsnění: 2. Hrnátý estetický vzhled ramu.



KÖMMERLING 88

Sedmikomorový profil se stavební hloubkou 88 mm a středovým těsněním nabízí pasivní okna v standartu. Tepelný rameček a 3 bodové tesnění. Minimální tepelné ztráty $U_w - 0,71 \text{ W/(m}^2\text{K)}$



PK 76 INNOVO +

Sedmikomorový profil se stavební hloubkou 76 mm. Dodatečné 3 středové těsnění a nejlepší parametry tepelné izolaci. $U_w - 0,73 \text{ W/(m}^2\text{K)}$. Světová kvalita napříč funkcionalitou, statikou a vzhledem, termickou a akustickou izolaci.



PN70 BALANCE

Klasika v novém provedení. Vynikající těsnost (moderní těsnění dokonale chrání před průvanem, prachem a deštěm). Tvar profilu odpovídající vzhledu širších profilů PK76 INNOVO a PK76 INNOVO +.



Dřevěné okna


ECOTHERM.

Vytvořeno s ohledem na energeticky úsporné domy. Robustní profil o hloubce 92 mm s dvoukomorovým skleněným paketem ve standardu. Nejlepší parametry. Skvělá tepelná izolace a nejnižší koeficient tepelné prostupnosti



THERMOLINE.


Silnější profil. Profil o hloubce 78 mm určený pro výstavbu rodinných domů. Pevná konstrukce. Lepší tepelná izolace a zvýšená zvuková izolace. Další úspory. Nižší koeficient tepelné propustnosti pomůže šetřit domácí rozpočet.

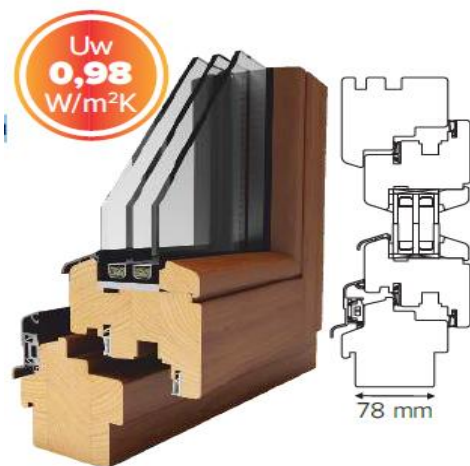



ECOLINE.

Základní profil. Hloubka profilu 68 mm s možností dodatečné montáže širšího dvoukomorového skleněného balíčku. Všestranný model. Typ okna vhodný pro byty, apartmány a domy. Univerzální řada oken. Základní dřevěné okno s jemným povrchem.

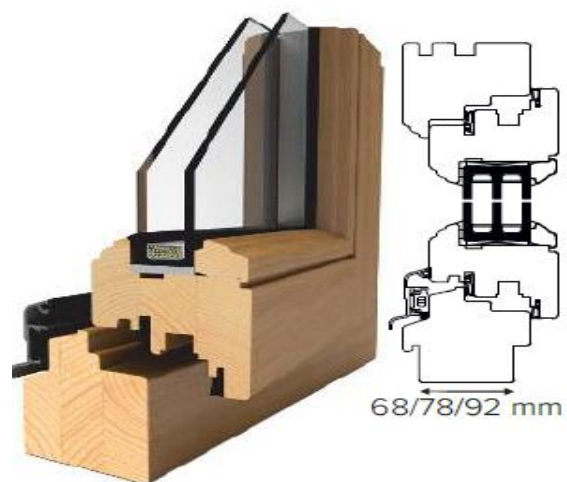

RETRO.

Rekonstrukce historického dřevěného obložení. Určeno především pro objekty pod dohledem památkové péče. Široký výběr povrchových úprav. Individuální stylizace pomocí ozdobných lišt, dřevěných okapníků, vyřezávaných sloupků nebo příček. Dřevěné obložení

Hliníková okna

PE78N i PE78N HI

Systém s tříkomorovou konstrukcí profilu s drážkou pro kování v normě Euro. Je určen pro okna s velmi vysokými požadavky na tepelnou izolaci.

- vysoká tepelná izolace – díky použití vícekomorového tepelného přerušovače tepelného mostu šířky 42 mm a dvousložkového středového těsnění
- mnoho způsobů rohových spojení
- různé varianty tepelné izolace v závislosti na použitých izolačních vložkách: PE78N+, PE78NHI
- možnost vytvářet mnoho variant oken, např. otevíravě sklopná, skrytá křídla, sklopná křídla, otevíravé.



Kontaktujte nás

Chcete **okna na míru**, která budou přesně odpovídat vašemu domu i rozpočtu?

Rádi vám připravíme **nezávaznou nabídku** a odborné poradenství.



Telefon: +420 775 629 156



E-mail: **info@okna.cz**